
Ra20

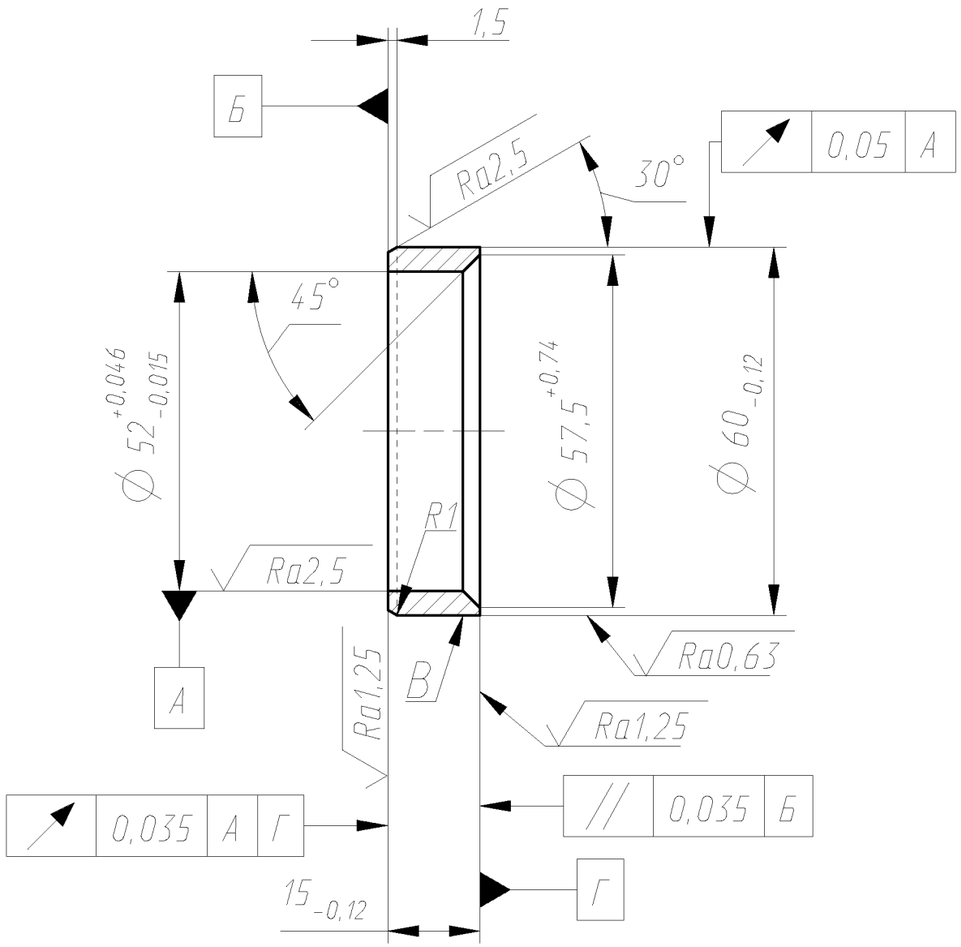

1. Твердость поверхности В, не менее 30 HRCэ.
2. Материал-заменитель (для проработки с подшипниковыми заводами): Сталь ШХ15 ГОСТ801-78
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: H14, h14, ±IT14/2.
4. Заусенцы и острые кромки не допускаются.

69-2401025-01			
Втулка сальника ступицы	Лит.	Масса	Масштаб
		0,090	1:1
	Лист 1	Листов 1	
Труба 63пх8 ГОСТ 9567-75 / В40Х ГОСТ 8733-74			