

№ п/п	Номер детали	Наименование	Ориентировочная среднегодовая потребность, шт.
1	3163-3502035	Пружина стяжная колодок тормоза	50 000
2	3163-3508272	Пружина разжимного звена	100 000
3	3163-3508250	Пружина регулировочного клина	50 000

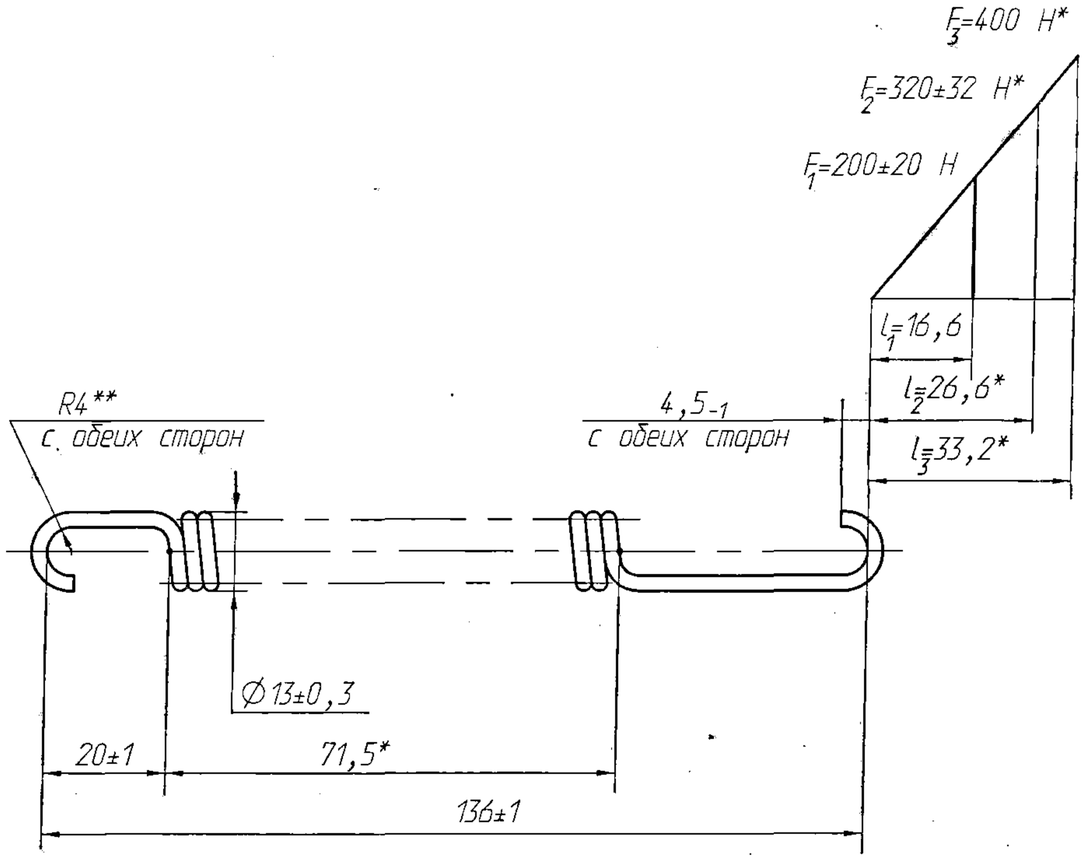


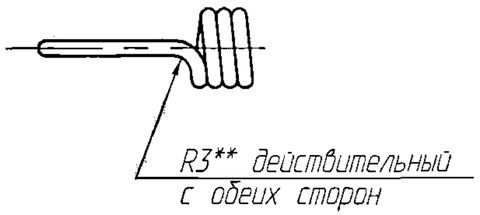


1. Параметры витков должны соответствовать пружине N 434 ГОСТ 13770-86.
2. Направление навивки пружины - правое.
3. $n=n_1=27,5\pm0,25$.
4.* Размеры и параметры для справок.
5.** Размеры обеспеч. истр.
6. Отклонение зацепов пружины от положения в одной плоскости не более 15^0, обеспеч. инстр.
7. После растяжения пружины на величину l_3 остаточная деформация не допускается.
8. Покрытие: грунтовка В-КФ-093 ТУ 6-21-0204564-28-89 VI.02. ГОСТ 9.032-74.
9. Остальные требования по ГОСТ 16118-70.

3163-3502035

Пружина стяжная колодок тормоза
Проволока 51ХФА-1А-2,5 ГОСТ 1071-81

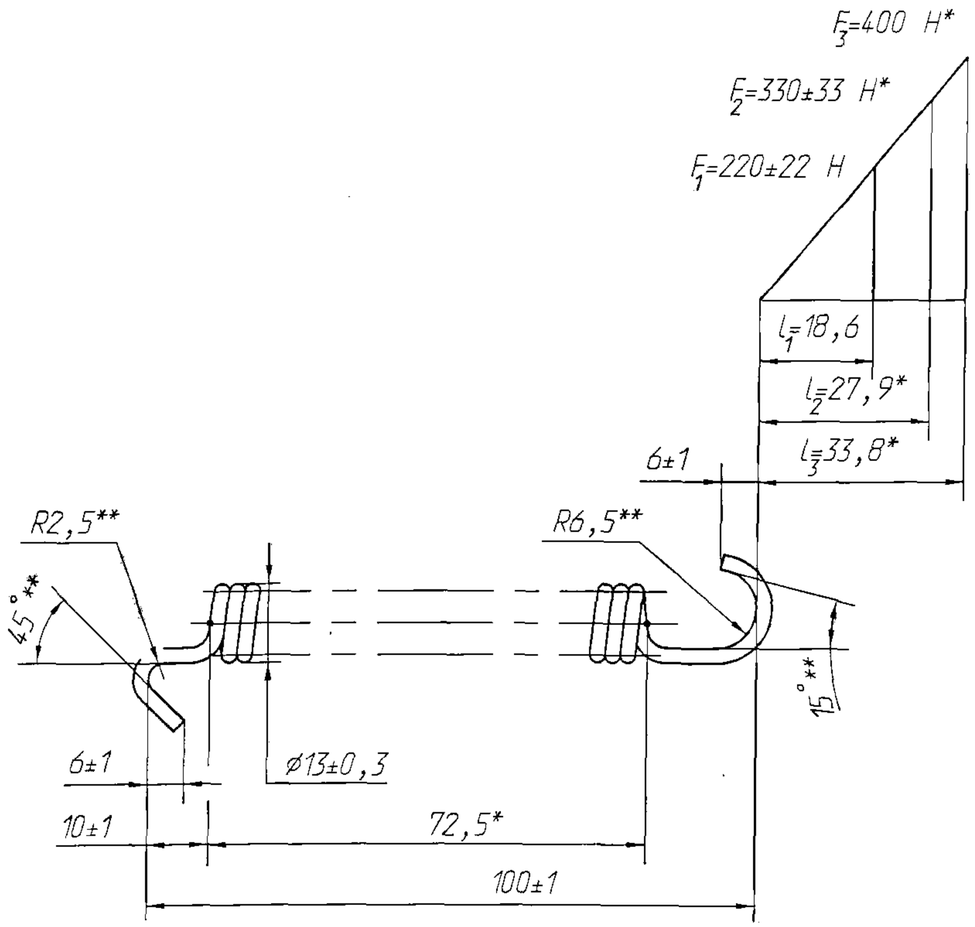


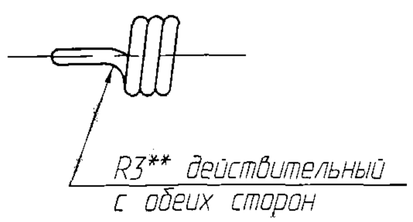

1. Параметры витков должны соответствовать пружине N 434 ГОСТ 13770-86.
2. Направление навивки пружины - левое.
3. $n=n_1=28\pm0,25$.
4.* Размеры и параметры для справок.
5.** Размеры обеспеч. инстр.
6. Отклонение зацепов пружины от положения в одной плоскости не более 15^0, обеспеч. инстр.
7. После растяжения пружины на величину l_3 остаточная деформация не допускается.
8. Покрытие: грунтовка В-КФ-093 ТУ 6-21-0204564-28-89 VI.02. ГОСТ 9.032-74.
9. Остальные требования по ГОСТ 16118-70.

3163-3508272

Пружина разжимного звена
Проволока 51ХФА-1А-2,5 ГОСТ 1071-81

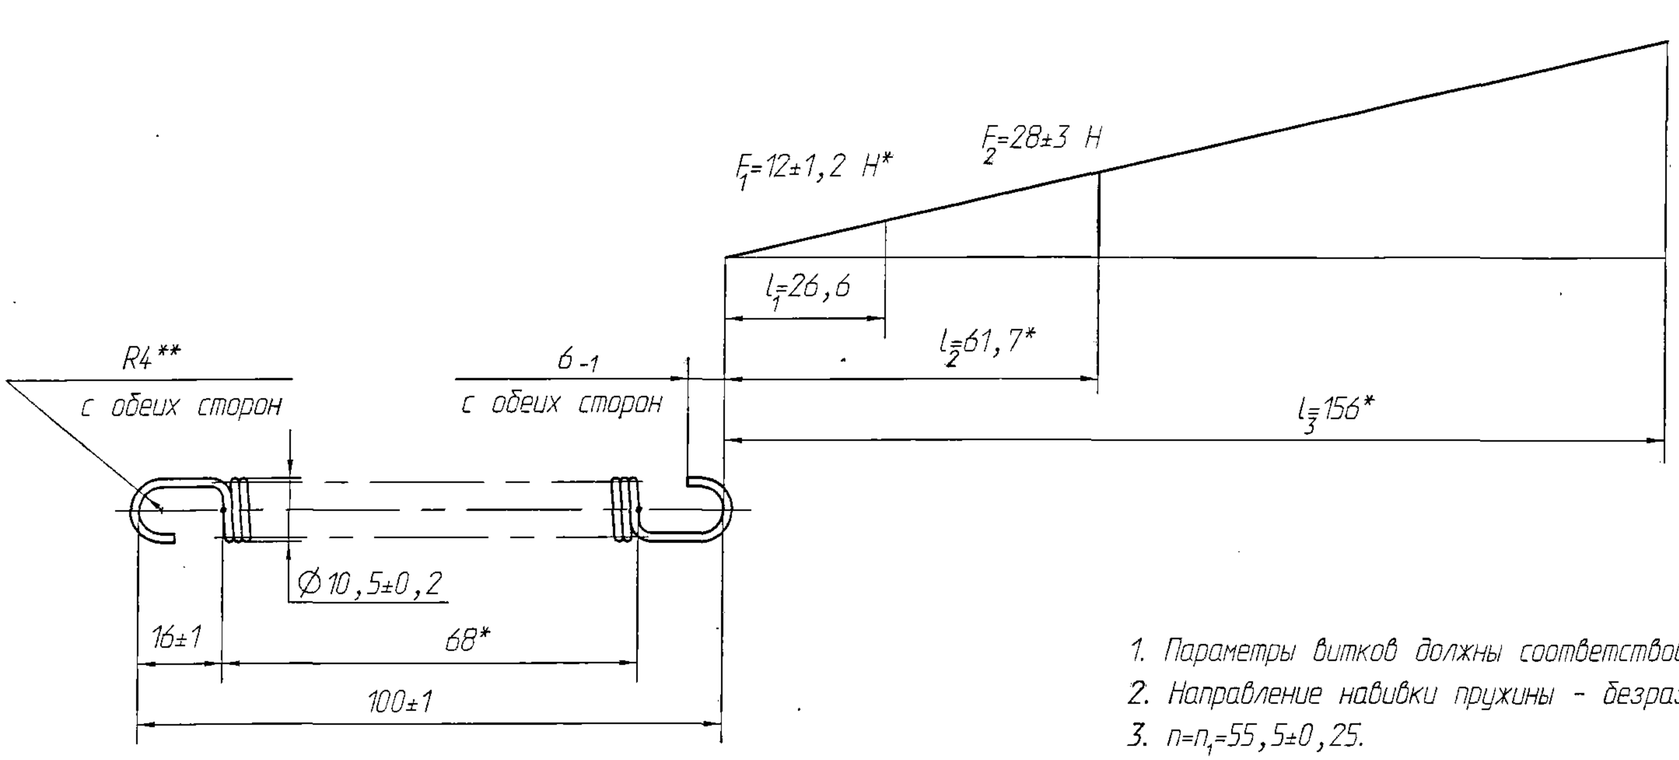



1. Параметры витков должны соответствовать пружине N 278 ГОСТ 13770-86.
2. Направление навивки пружины - безразличное.
3. $n=n_1=55,5\pm0,25$.
4. * Размеры и параметры для справок.
5. ** Размеры обеспеч. истр.
6. Отклонение зацепов пружины от положения в одной плоскости не более 15^0, обеспеч. инстр.
7. После растяжения пружины на величину l_3, остаточная деформация не допускается.
8. Покрытие: грунтовка В-КФ-093 ТУ 6-21-0204564-28-89 VI.02. ГОСТ 9.032-74.
9. Остальные требования по ГОСТ 16118-70.

3163-3508250

Пружина регулировочного клина
Проволока 51ХФА-1А-1,2 ГОСТ 1071-81