
Этот чертеж/технический документ является собственностью ОАО "НПО "Стример"
и не может, в том числе частично, воспроизводиться и передаваться третьим лицам
без согласия ОАО "НПО "Стример"

Ra3.2 ( )

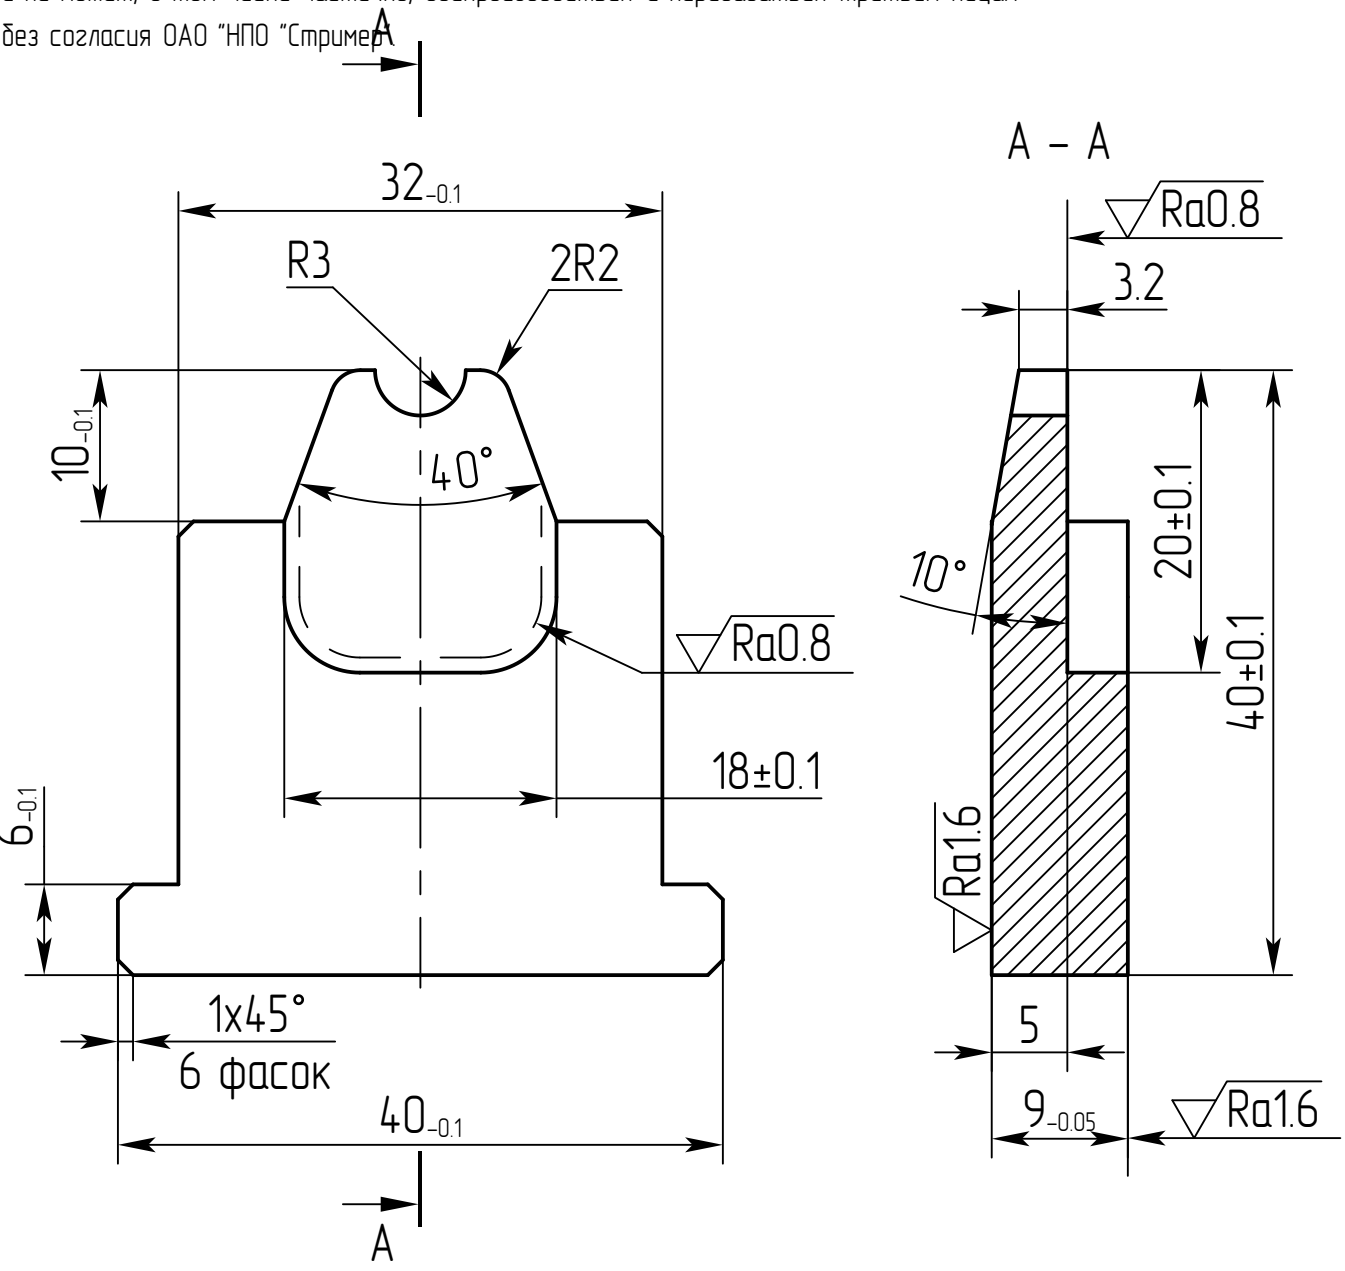


1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14; h14; ±IT14/2.
2. Твердость 41...46 HRC.
3. Материал–заменитель согласовывается с заказчиком.

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | Гребёнкин Е.В. | | |
| Пров. | | Романов Ю.А. | | |
| Т.контр. | | Ершов Д.В. | | |
| Н. контр. | | Пузырёва И.А. | | |
| Утв. | | Сивцев А.Д. | | |

Основание вставки формующей малой торцевой

| Лит. | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| | 0.07 | 2:1 |
| Лист 1 | Листов 1 | |

Сталь 40Х ГОСТ 4543-71

стример® сохраняя свет

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв.№ дубл.
Взам.инв.№
Подп. и дата
Инв.№ подл.