

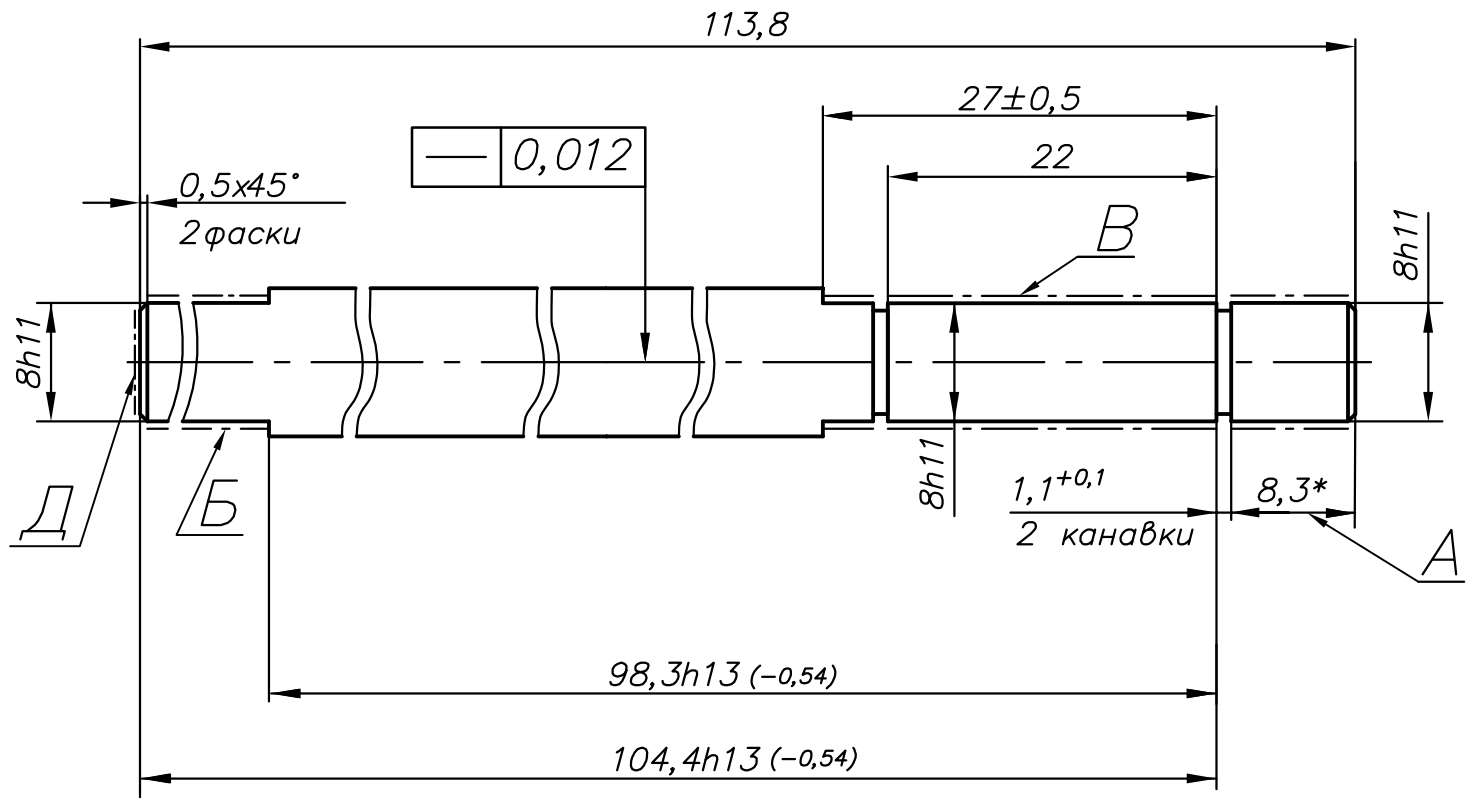


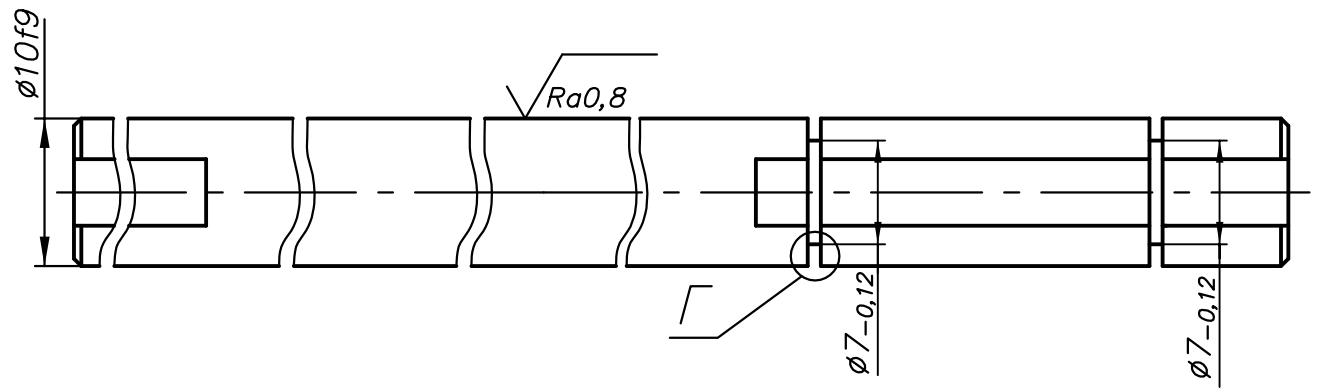

Г (5:1)



Ra6,3

1. *Размер для справок.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров: h14, ±t2/2.
3. Острые кромки притупить на размере А по лыске.
4. Допускается произвольная ориентация поверхностей Б и В относительно друг друга.
5. На поверхности Д допускается грат до ø2мм, длиной до 0,7мм.

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Ось	Литера	Масса	Масштаб
Разраб.						А	45г	2:1
Проверил						Лист	Листов 1	
Т. контр.								
Н. контр.					Круг 10,5–h11 ГОСТ 7417–75 / 45–Б–ТВ2–ТО ГОСТ1050–88			
Утвердил								

Перв. примен.

Подпись и дата

Инв.№ дубл.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Формат А3