

Ra3.2 ( )

Этот чертеж/технический документ является собственностью ОАО "НПО "Стример" и не может, в том числе частично, воспроизводиться и передаваться третьим лицам без согласия ОАО "НПО "Стример".

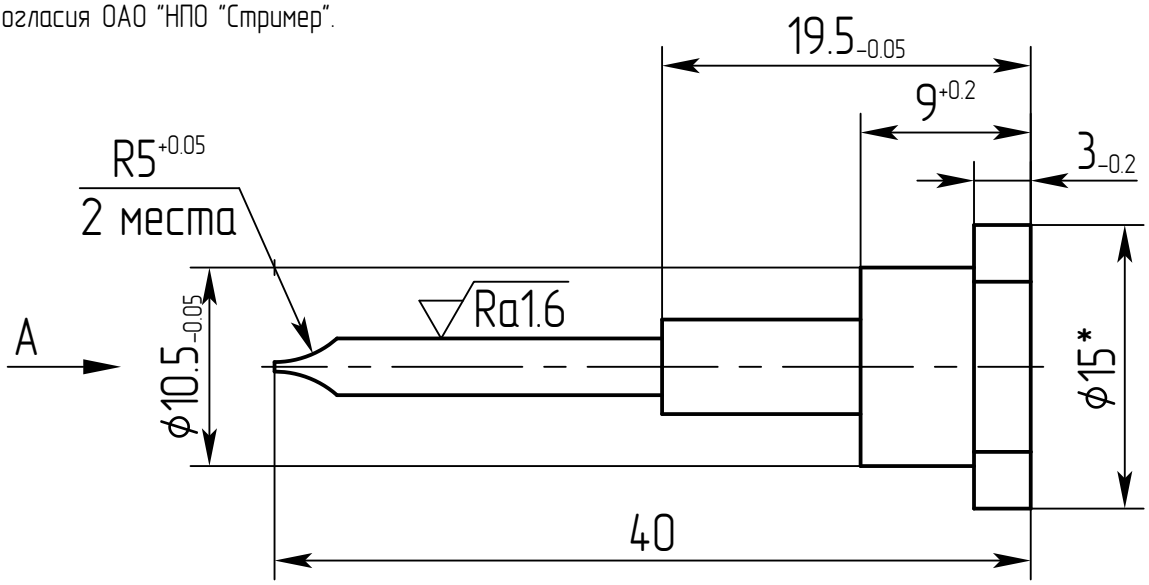

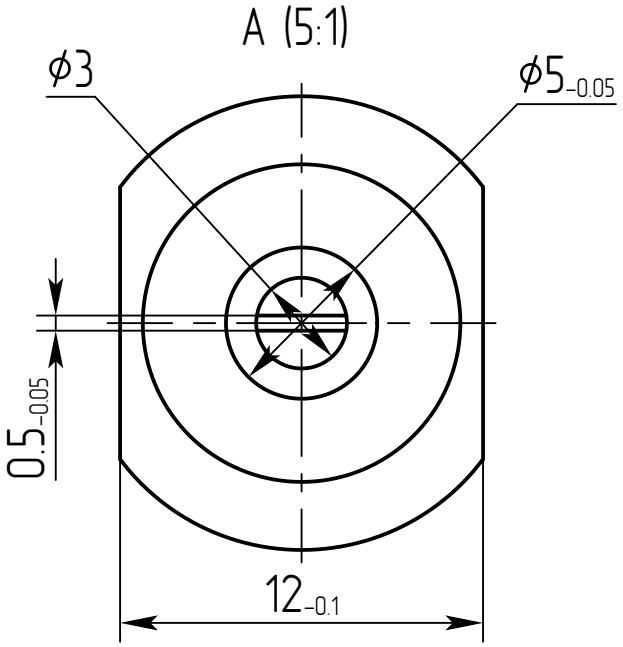

1. * Размеры для справок.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14; h14; ±IT14/2.
3. Твердость 50...55 HRC.

					СТА/1.763545.400-01
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.		Гребёнкин Е.В.			Дорн кратера
Пров.		Романов Ю.А.			
Т.контр.		Ершов Д.В.			
Н. контр.		Пузырёва И.А.			Круг 15-h11 ГОСТ 7417-75 / У8 ГОСТ 1051-73
Утв.		Сибаев А.Д.			

Лит.	Масса	Масштаб
И	0.01	2.5:1
Лист	Листов 1	

стример® сохраняя свет

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв.№ дубл. | Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв.№ подл.