

Ra1.6

Этот чертеж/технический документ является собственностью ОАО "НПО "Стример" и не может, в том числе частично, воспроизводиться и передаваться третьим лицам без согласия ОАО "НПО "Стример".

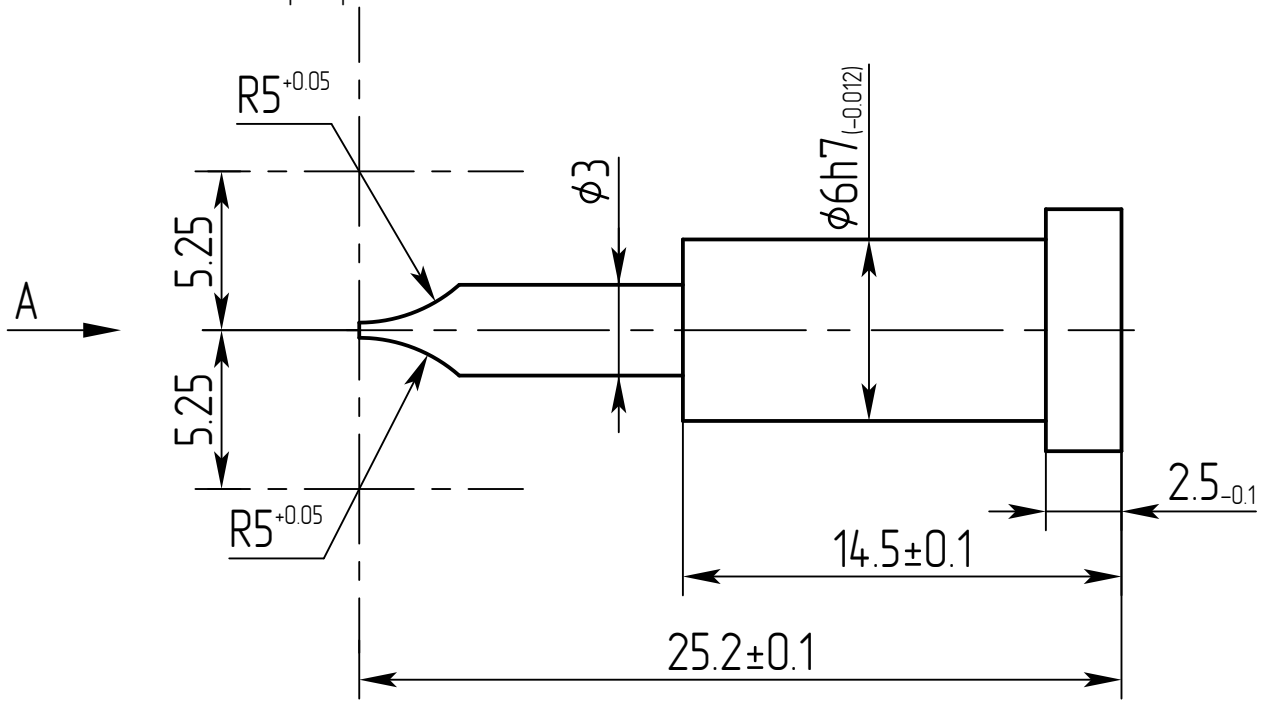

A (5:1)

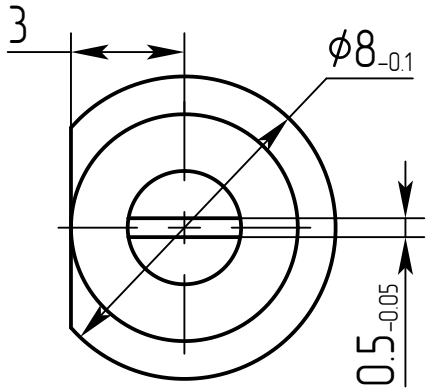

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14; h14; ±IT14/2.
2. Твердость 47...56 HRC.
3. Материал-заменитель согласовывается с заказчиком.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Гребёнкин Е.В.		
Пров.		Романов Ю.А.		
Т.контр.		Ершов Д.В.		
Н. контр.		Пузырёва И.А.		
Утв.		Сибаев А.Д.		

СТА.763719.051

Дорн поддерживающий

Лит.	Масса	Масштаб
И	4 г.	1:1

Лист 1 Листов 1

Сталь У8 ГОСТ 1435-99

стример® сохраняя свет

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.